



Design your environment



SC RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL

RITECH INTERNAȚIONAL IMPEX SRL **-producător tubulatură tablă zincată-**

CATALOG TEHNIC ***Tubulatură circulară și piese speciale circulare SPIRO***

Descriere generală :

Tubulatura circulară SPIRO din tablă zincată și piesele speciale circulare fabricate de firma RITECH INTERNAȚIONAL IMPEX SRL sunt utilizate pentru transportul în și din instalațiile de ventilație și climatizare.

Tubulatura circulară SPIRO și piesele speciale se confecționează, standard, din tablă zincată, dar pot fi confecționate și din inox sau aluminiu, la cerere.

Realizarea acestor produse se obține într-o secție de producție utilată cu echipamente specifice, dedicate prelucrării la rece a materiei prime (tablă zincată, inox, aluminiu).

Materia primă pentru canalele de aer circulare SPIRO și piesele speciale este din de oțel laminat în formă de rolă, respectiv tablă galvanizată prin imersie la cald DX51D cu grad de zincare - Zn 275 mm.

Secția de producție este împărțită pe zone de execuție, fiecare dintre ele fiind dotată cu mașini specifice, controlate cu comandă numerică și scule de mână pentru fiecare tip de produs.

Tubulatura circulară SPIRO și piesele speciale circulare se pot confecționa în forme și dimensiuni diferite (tronson drept, coturi, reducții, teuri, ramificații, piese schimbare de secțiune, piese schimbare nivel, treceri, piese de imbinare, etc).

La cererea clienților se pot fabrica și alte piese speciale în funcție de configurația fiecărui proiect.

Grosimile materiei prime folosită în fabricarea produselor sunt cuprinse între 0,5 mm-1,0 mm.

Lungimea standard de confecționare și livrare a tuburilor circulare din tablă este de 1000mm, 3000 mm și 6000 mm; la cerința clientului se pot realiza și la alte lungimi, conform fiecărui proiect.

Identificarea produselor

Produsele obținute, la fiecare zonă din flux se vor eticheta. Pe etichetă se vor regăsi informații ca: denumirea producătorului, numele beneficiarului, numărul comenzii, codul produsului, dimensiunile produsului, data execuției produsului.

Garantie

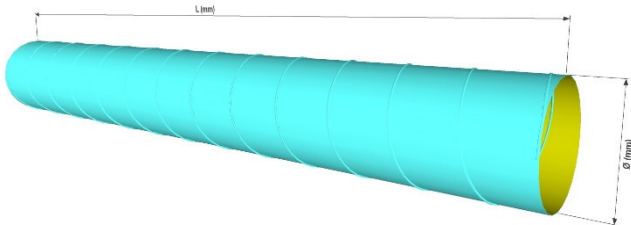
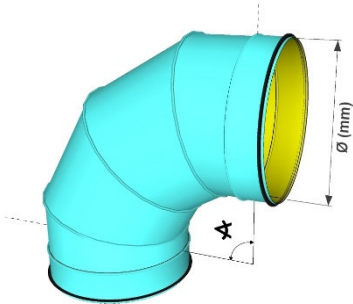
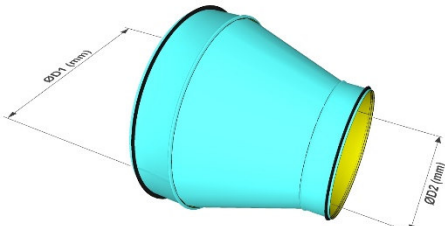
Ritech Internațional Impex SRL acordă o garanție de 24 de luni de la data livrării.

www.ritech.ro

Str. Industriilor, nr. 2J, sector 3, București, România tel./fax: 021 304 61 15/ 021 340 97 49; office@ritech.ro

SC RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL

Gama de produse:

Produs/Descriere	Schita tehnica
<p>STD-Tronson drept Tubulatura circulară SPIRO este utilizată pentru transportul aerului în sistemele de ventilație și climatizare.</p>	
<p>SCF-Cot din segmente fălțuite cu $r=1 \times Od$ Cot din segmente fălțuite,prevăzut cu garnituri de etanșare.Se folosește pentru schimbări de direcție în plan orizontal, vertical sau oblic.</p>	
<p>SRCL-Reducție concentrică lungă Se folosește pentru trecerea de la un diametru la altul. Este confecționată cu garnituri de etanșare.</p>	

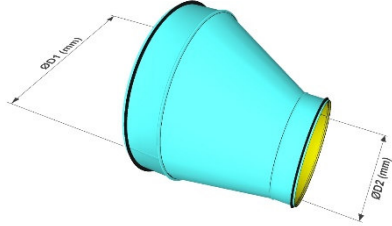
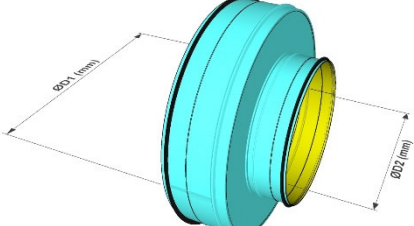
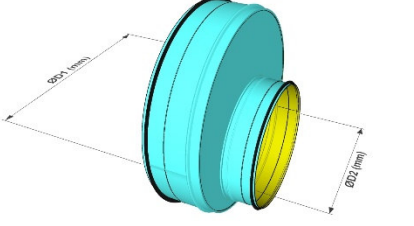
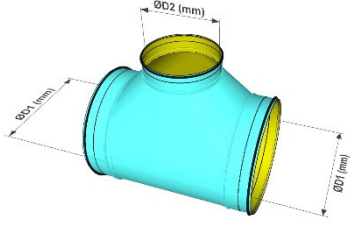


Design your environment

RiTech[®]
since 1997

25 years of complete HVAC solutions





SC RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL

<p>SREL-Reducție excentrică lungă Se folosește pentru trecerea de la un diametru la altul. Este confecționată cu garnituri de etanșare.</p>	
<p>SRCS-Reducție concentrică scurtă Se folosește pentru trecerea de la un diametru la altul. Este confecționată cu garnituri de etanșare.</p>	
<p>SRES-Reducție excentrică scurtă Se folosește pentru trecerea de la un diametru la altul. Este confecționată cu garnituri de etanșare.</p>	
<p>STU- Piesă T Piesa T este folosită pentru realizarea de ramificații la 90° atât în sistemele de introducere și cele de evacuare. Este confecționată cu garnituri de etanșare.</p>	





www.ritech.ro

Str. Industriilor, nr. 2J, sector 3, București, România tel./fax: 021 304 61 15/ 021 340 97 49; office@ritech.ro

SC RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL

<p>STU45-Piesă T la 45 grade Piesa T este folosită pentru realizarea de ramificații la 45° atât în sistemele de introducere cât și în cele de evacuare, confecționată cu garnitură de etanșare .</p>	
<p>SSA- Șa Piesa tip șa este o piesă de racord la suprafață circulară pentru realizarea de ramificații la 90° atât în sistemele de introducere cât și în cele de evacuare. Este confecționată cu garnitură de etanșare.</p>	
<p>SRY-Ramificație Y Ramificația de tip “Y” la 45° este folosită în sistemele de climatizare și ventilație pentru realizarea de bifurcații în tronsoanele de tubulatură, în vederea evacuării sau introducerii cât mai uniforme a aerului ,confecționată cu garnitură de etanșare.</p>	
<p>SRX45-Ramificație dublă la 45 grade Ramificația dublă la 45 grade este folosită în sistemele de climatizare și ventilație pentru realizarea de bifurcații în tronsoanele de tubulatură în vederea evacuării sau introducerii cât mai uniforme a aerului, confecționată cu garnitură de etanșare .</p>	

SC RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL

<p>SRX-Ramificație X Ramificația de tip “X” este folosită în sistemele de climatizare și ventilație pentru realizarea de bifurcații în tronsoanele de tubulatură, în vederea evacuării sau introducerii cât mai uniforme a aerului, confecționată cu garnitură de etanșare .</p>	
<p>SDS-Piesă deviație tip S Piesă de tip deviație “S” este folosită pentru diferențele de nivel și ocolirea obstacolelor ce pot apărea pe traseul tubulaturii. Este realizată cu garnituri de etanșare la ambele capete.</p>	
<p>SNP-Niplu Niplul este folosit la îmbinarea tuburilor circulare. Este confecționat cu garnituri de etanșare.</p>	
<p>SME-Mufă Mufă pentru îmbinarea a două piese cu garnitură.</p>	







Design your environment

RiTech®
since 1997

25 years of complete HVAC solutions



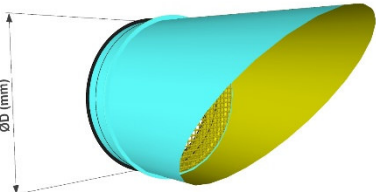
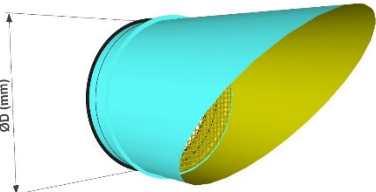
SC RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL

<p>SCI-Capac interior Capac de interior prevăzut cu garnitură de etanșare.</p>	
<p>SCE-Capac exterior</p>	
<p>SST-Ștuț racord cu talpă Racord pe suprafață plană (tubulatura, cutie plenum etc.) Este prevăzut cu garnitură de etanșare.</p>	
<p>SSP-Capac cu plasă Capac (piesă de capăt) cu plasă pentru tubulatură. Este prevăzut cu garnitură de etanșare.</p>	

www.ritech.ro

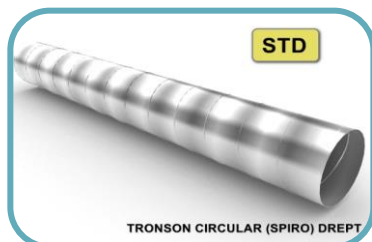
Str. Industriilor, nr. 2J, sector 3, București, România tel./fax: 021 304 61 15/ 021 340 97 49; office@ritech.ro

SC RITECH INTERNATIONAL IMPEX SRL

<p>SRA-Racord flexibil antivibrant Racord flexibil antivibratie, destinat preluarii si amortizarii vibratiilor provocate de functionarea diverselor echipamente.</p>	
<p>SCV-Căciulă de ventilație circulară Căciulă de ventilatie (protecție ploaie) folosita ca terminație pentru tubulatura circulară montată la exterior.</p>	
<p>SPP45-Priză de aer cu plasă de sârmă la 45° Protecție de ploaie cu plasă, la 45 grade,prevăzută cu garnitură de etanșare.</p>	
<p>CRTZN-Clapetă de reglaj debit Clapeta de reglaj debit pentru tubulatura circulara, prevazuta cu garnituri de etansare.</p>	

TUBULATURĂ CIRCULARĂ (SPIRO)

- GAMA DE PRODUSE -



Reguli tubulatură Spiro și piese circulare Ritech			
Diametre		Grosime tablă	Rigidizare tablă
Piese	TUBURI		
--	Ø100	0,50	Nu
Ø125	Ø125	0,50	Nu
Ø150	--	0,50	Nu
Ø160	Ø160	0,50	Nu
Ø180	--	0,50	Nu
Ø200	Ø200	0,50	Nu
Ø250	Ø250	0,50	Da
Ø300	--	0,50	Da
Ø315	Ø315	0,50	Da
Ø355	Ø355	0,50	Da
Ø400	Ø400	0,60	Da
Ø450	--	0,60	Da
Ø500	Ø500	0,60	Da
Ø560	Ø560	0,80	Da
Ø600	--	0,80	Da
Ø630	Ø630	0,80	Da
Ø710	Ø710	0,80	Da
Ø800	Ø800	0,80	Da
Ø900	--	0,80	Da
Ø1000	Ø1000	1,00	Da
Ø1250	Ø1250	1,00	Da